

Systemelementen loketintercom LKS-25

Artikelnummer : 96610.134



Omschrijving : Inbouw microfoonpaneel met vandaal bestendige RVS frontplaat, type MP-10.

Toepassing : Microfoon achter vandaal bestendige frontplaat voor inbouw in opbouwrand LP-OBR, ten behoeve van LKS-25 loketintercom.



Eigenschappen

- | | |
|---|--|
| ① + behuizing van gepareld RVS 105 x 105 x 65/40 mm | ⑥ + draadstift M4 x 20 mm (raster : 63 x 63mm) |
| ② + bevestigingsgaten 4x Ø 4,6 mm (raster : 88 x 88mm) | ⑦ + bescherm en montageplaat voor microfoon |
| ③ + electret microfoon gemonteerd in rubber tule | ⑧ + trekontlasting voor aansluitkabel |
| ④ + 7 meter monoflex aansluitnoer (1x 0,14mm ²) | + zie ook tekening : 41641-02 |
| ⑤ + afgemonteerd op adereindhulsjes (L8 x Ø 1,1 mm) | |

Aanzicht

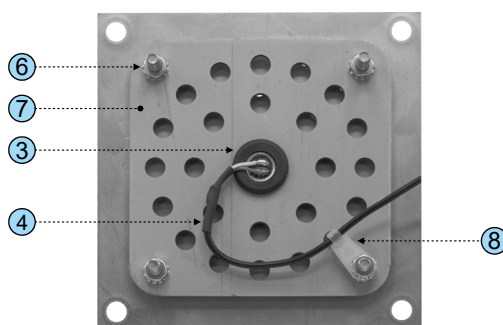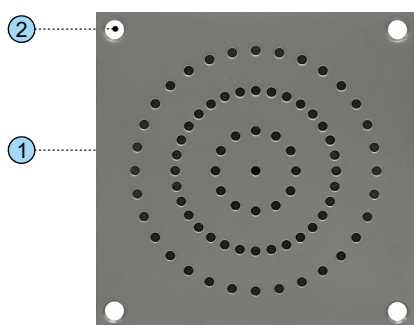

Techniek

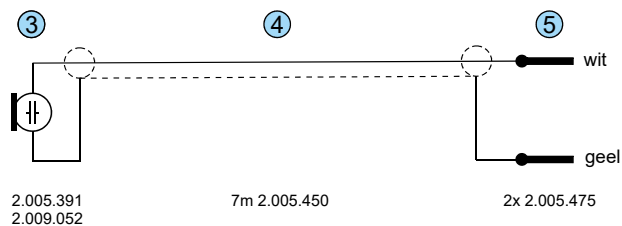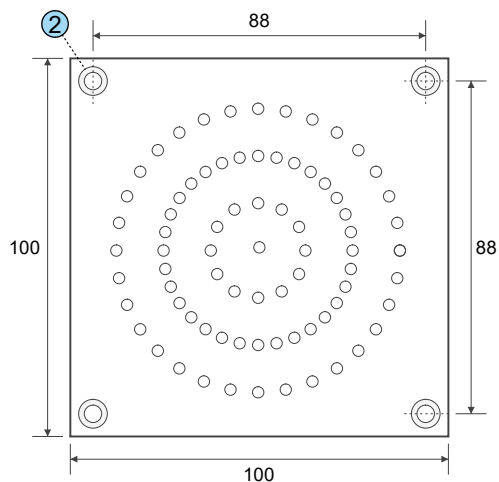

Systemelementen loketintercom LKS-25

Artikelnummer : 9661.0159

Omschrijving : Gepareld RVS opbouwkader voor raampost, type LP-OBR

Toepassing : Behuizing voor LKS raampost units LP, MP en LMP
 Montage op indringbare ondergronden, anders dan glas

Eigenschappen

- | | |
|---|--|
| ① + behuizing van gepareld RVS 105 x 105 x 65/40 mm | + geschikt voor de modules : |
| ② + bevestiging voor raampost units M4 getapt (88x88mm) | MP - microfoon paneel |
| ③ + 3x sleufgat 7x5 mm voor bevestiging behuizing | LP - luidspreker paneel |
| ④ + kabelinvoer aan onder en achterzijde, Ø 10mm | LMP - luidspreker en microfoon paneel |
| ⑤ + gewicht : ca. 400 gram | + zie ook tekening : 05277-1 & 05278-2 |

Aanzicht



Techniek

