

# SHP/SH - Productoverzicht

## Artikelnummer: 96710700

### Centrale klok met roosters voor leswisselsignaal, SHP/SH-CK-230AC/4

- voor 230Vac signaalgevers
- DCF-antenne voor gelijkloop klok
- schroef aansluitklemmen bekabeling
- per rooster aan/uit te schakelen
- afm.: B218 x H180 x D82/93 mm
- afdekkap met transparante klepdeksel
- beschriftingsveld op de afdekkap



## Artikelnummer: 96710151

### Lesroosterklok voor tijdsignaal type SHP/CLK-644T2-RC

- in witte 4TE DIN rail TS-35 behuizing
- 4 lesroosters
- 800 geheugenplaatsen
- schoolvakanties programmeerbaar
- aansluiting voor DCF antenne
- afmetingen B72 x D60 x H86



## Artikelnummer: 96710152

### DCF antenne voor schakelklok, type SHP/ANT-DCF-TOP2


- witte kunststof opbouwbehuizing IP-54
- ledindicatie voor goede ontvangst
- richtbare antenne met muurbeugel
- kabellengte maximaal 100m met 1,5 qmm
- kabelinvoer via wartel
- afmetingen : H93 x B72 x D54 mm



## Artikelnummer: 96710313

### Programmeerset voor schakelklok, type SHP/PCS-OBILISK

- PC adapter voor geheugenstick
- geheugenstick tussen klok en adapter
- 2m USB aansluitkabel
- te downloaden Windows PC software

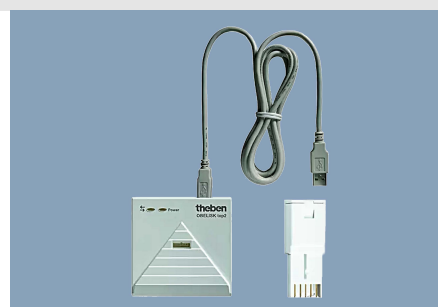

# SHP/SH - Productoverzicht

## Artikelnummer: 96710725

### Druktoets voor handmatig lestijdsignaal, type SHP/SH-DK1

- groene druktoets voor tijdsein
- opbouwbehuizing: 70x70x67mm
- 1x maak en 1x verbreek contact
- wartel PG-11
- beschermingsgraad : IP-67



## Artikelnummer: 96710720

### Voeding 24Vac voor signaalhoorns, type SHP/SH-CK-PS24Vac

- uitgangspanning 24Vac/2,6A
- DIN rail montage TS-35
- afm.: L90 x B90 x H55 mm, 1,25 kg
- 5 breedte eenheden van 18mm
- maximaal 10 binnen en 1 buiten hoorn
- kortsluit beveiligd



## Artikelnummer: 96710735

### Binnenhoorn voor lestijdsignalering 24Vac, type SHP/SH-K24Vac

- behuizing van grijs kunststof
- Voeding 24Vac / 0,13A
- beschermingsgraad : IP 43
- SPL-1m : 92 dB
- afmetingen: 168 x 79 x 74 mm



## Artikelnummer: 96710736

### Buitenhoorn voor lestijdsignalering 24Vac, type SHP/SH-G24Vac

- behuizing van slagvast wit kunststof
- Voeding 24Vac / 1,2A
- beschermingsgraad : IP 54
- SPL-1m : 100 dB
- afmetingen: 345 x 150 x 165 mm



# SHP/SH - Productoverzicht

## Artikelnummer: 96710737

### Binnenbel voor leestijdsignalering, 24Vac, type SHP/SH-SK24Vac

- metalen behuizen met ronde schel
- afmetingen:  $\varnothing$  154 mm
- kleur : grijs
- Voeding 24Vac / 0,43A
- beschermingsgraad : IP 20
- SPL-1m : 100 dB



## Artikelnummer: 96710730

### Binnenhoorn voor leestijdsignalering 230V, type SHP/SH-K230Vac

- behuizing van grijs kunststof
- Voeding 230Vac / 0,03A
- beschermingsgraad : IP 43
- SPL-1m : 92 dB
- afmetingen: 168 x 79 x 74 mm



## Artikelnummer: 96710731

### Buitenhoorn voor leestijdsignalering 230V, type SHP/SH-G230Vac

- behuizing van slagvast wit kunststof
- Voeding 230Vac / 0,15A
- beschermingsgraad : IP 54
- SPL-1m : 100 dB
- afmetingen: 345 x 150 x 165 mm



## Artikelnummer: 96710732

### Binnenbel voor leestijdsignalering, 230V, type SHP/SH-SK230Vac

- metalen behuizen met ronde schel
- afmetingen:  $\varnothing$  154 mm
- kleur : grijs
- Voeding 230Vac / 0,04A
- beschermingsgraad : IP 20
- SPL-1m : 100 dB



# SHP/SH - Productoverzicht

## Artikelnummer: 96710715

### Voeding 24Vdc voor signaalhoorns, type SHP/SH-CK PS24Vdc

- uitgangspanning 24Vdc/4,2A
- DIN rail montage TS-35
- afm.: H90 x B70 x D55 mm, 0,3 kg
- breedte : 70 mm, binnen 4 TE a 18mm
- belastbaar met ca. 100 hoorns a 0,04A
- kortsluit beveiligd



## Artikelnummer: 96710740

### Binnenhoorn voor lestijdsignalering 24Vdc, type SHP/SH-K24Vdc

- behuizing van grijs kunststof
- Voeding 24Vdc / 0,04A
- beschermingsgraad : IP 43
- SPL-1m : 96 dB
- afmetingen: 168 x 79 x 74 mm



## Artikelnummer: 96710741

### Buitenhoorn voor lestijdsignalering 24Vdc, type SHP/SH-G24Vdc

- behuizing van slagvast wit kunststof
- Voeding 24Vdc / 0,04A
- beschermingsgraad : IP 54
- SPL-1m : 100 dB
- afmetingen: 345 x 150 x 165 mm



## Artikelnummer: 96710742

### Binnenbel voor lestijdsignalering, 24VDC, type SHP/SH-SK24Vdc

- metalen behuizen met ronde schel
- afmetingen:  $\varnothing$  154 mm
- kleur : grijs
- Voeding 24Vdc / 0,05A
- beschermingsgraad : IP 20
- SPL-1m : 91 dB

